


EJERCICIO 7

La empresa a la que pertenecemos compro dos maquinas de procesos asfalticos las cualesha llegado el momento de realizarles los mantenimientos, encontramos el problema de los elevados precios de los repuestos oficiales y el largo periodo de entrega.

Se plantea la solucion de buscar referencias homologas de los diferentes filtros de la maquina.

PROPUESTA:

Indaga y averigua los **números de referencia de filtros del fabricante original de apisonadora mixta hamm2520d y la extendedora demag df135c.**

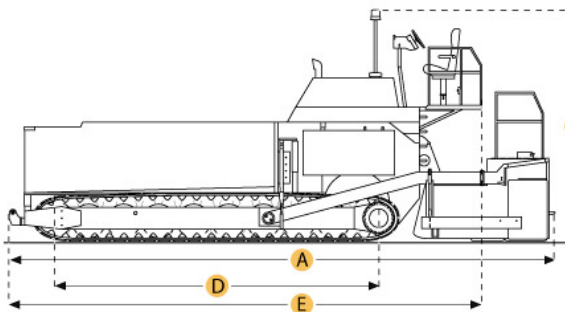

Svedala Demag DF135C Asphalt Paver

Selected Dimensions

Dimensions

B. Transport Width	8.4 ft in	2550 mm
C. Transport Height	10.2 ft in	3110 mm
D. Wheelbase	ft in	mm
D. Length of Track on Ground	9.5 ft in	2900 mm
E. Length w/o Screed	21.3 ft in	6505 mm

Hamm 2520 D - Especificación Técnica

Primer año: 1994
 Último año: 2002

Hamm 2520 D - Especificación Técnica

Peso de la construcción	17,3 t
Fabricante del motor	Deutz
Tipo de motor	BF6M1013E
Dimensiones de equipos .largo/ancho/ancho -	
Energía del motor	137 KW
Vibración	e
Tracción	-
Revoluciones al máximo torque	-
Velocidad	-
Frecuencia	-
Ancho del rodillo	-
Diámetro del rodillo	-
Amplitud	

Engine		
Make	Deutz	
Model	TCD 2013 L06	
Gross Power	190 hp	141.7 kw
Power Measured @	1800 rpm	
Operational		
Operating Weight w/ Screed	40785.5 lb	18500 kg
Operating Voltage	24 V	
Hopper/Paver		
Hopper Capacity	7.8 yd3	6 m3
Paving Width - std	8.4 ft in	2550 mm
Paving Width - max	29.5 ft in	9000 mm
Paving Thickness - max	11.8 in	300 mm
Paving Speed - max	75.5 ft/min	23 m/min
Travel Speed - max	2.8 mph	4.5 km/h
Auger Diameter	15 in	380 mm
Dimensions		
Length w/o Screed	21.3 ft in	6505 mm
Width w/ Hopper Open	11.1 ft in	3388 mm
Transport Width	8.4 ft in	2550 mm
Transport Height	10.2 ft in	3110 mm
Length of Track on Ground	9.5 ft in	2900 mm
Track Width	100.4 in	2550 mm
Wheelbase	ft in	mm

